




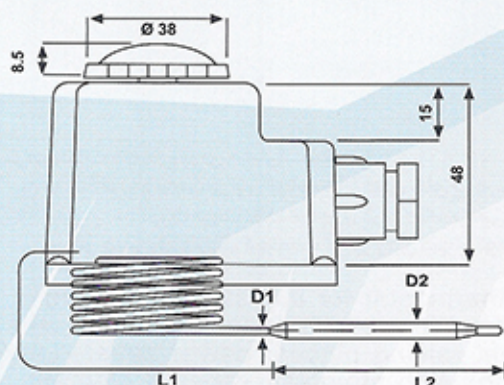


Cubic Shape Thermostat

ترموسکات دنباله دار با تنظیم خارجی

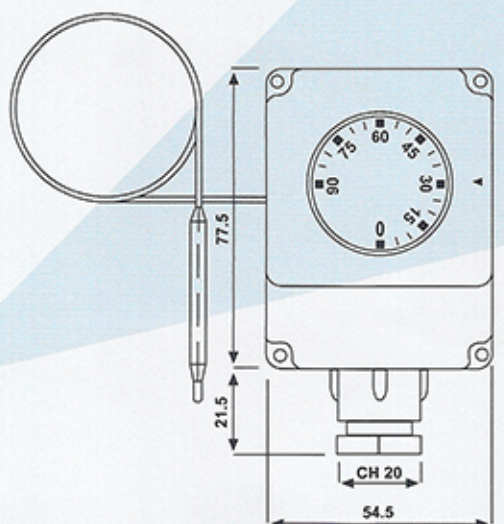

C1 16(1.5)A/250V~
C1-2 16(1)A/380V~

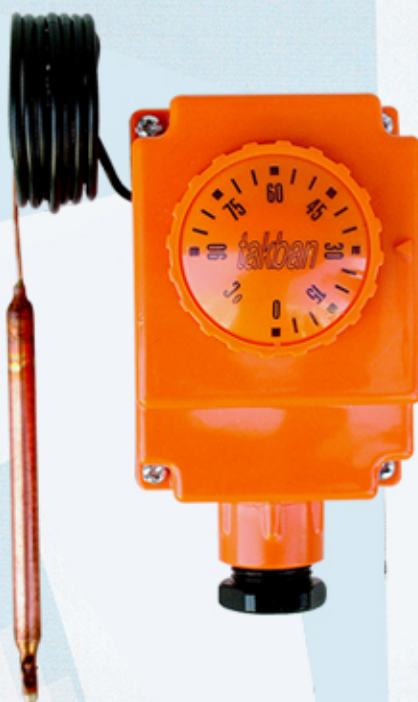

ترموستات با سوند فاصله دار با تنظیم خارجی.
این ترموستات برای بخش های نیازمند به کنترل توسط سوند فاصله دار توصیه می شود.
انتخاب سوند ترموستات و درجه حرارت بر اساس نیاز مشتری مس با استیل مونتاژ می شود.

Technical Specifications

مشخصات فنی

Breaking capacity :	C-1 16(1,5)A / 250V A.C C-2 6(1)A / 380V A.C	بار الکتریکی اسمی :
Operating range :	5 ÷ 45 , 0 ÷ 90 , 0 ÷ 120 , 50 ÷ 290	دامنه حرارتی :
Differential :	± 5° C	حداقل و حداکثر خطا :
Protection compliance :	IP40	درجه حفاظت :
Maximum ambient temperature :	+60° C	حداکثر درجه حرارت محیط :
Minimum current :	200 mA	حداقل جریان :
Snap-action electrical switch according to	VDE 0630.	گنتاکتها: کلید الکتریکی منطبق با استاندارد